





Serie AQMS


Centrífuga



Las bombas centrífugas horizontales Serie AQMS construidas en acero inoxidable son una excelente opción para sistemas de suministros de agua, presurizar alimentación de calderas, en sistemas de tratamiento de agua, en la industria farmacéutica y para lavado y aspersión. Sus principales materiales y características son:

Impulsor	Acero Inoxidable SUS304
Sello mecánico	NBR/Carbón- Cerámica
Voluta	Acero Inoxidable SUS304
Flecha	Acero Inoxidable SUS304
Carcasa de motor	Aluminio
Carga máxima	123 ft
Gasto máximo	49GPM
Motor	TEFC, Clase F, IP55, 1/60HZ/115V

Curva de operación de las bombas

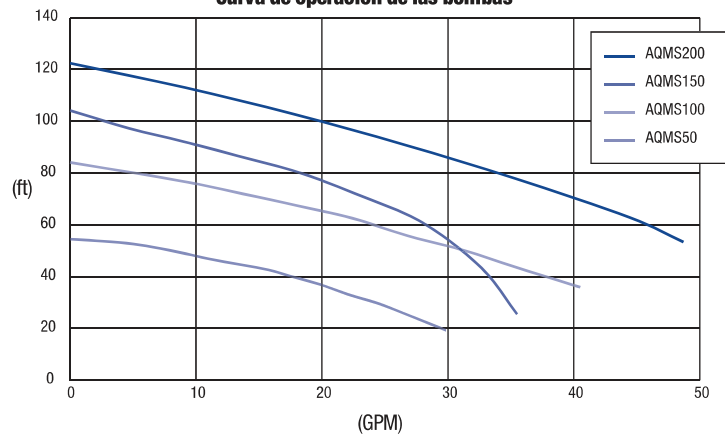

	Modelo	HP	Succión y Descarga	Capacidad de Succión	Carga Máxima	Gasto Máximo	Amperes	Capacitor (µf)
Selección	AQMS50	½ HP	1¼" x 1"	26.2 ft	54.5 ft	30 GPM	5.04A	30 µf
	AQMS100	1	1¼" x 1"	26.2 ft	85 ft	40.5 GPM	8.47A	50 µf
	AQMS150	1 ½ HP	1¼" x 1"	26.2 ft	104 ft	35.5 GPM	11.94A	80 µf
	AQMS200	2	1¼" x 1"	26.2 ft	122 ft	49 GPM	16.06A	90 µf

Dimensiones	Modelo	A	B	C
	AQMS50	315mm	232mm	213mm
	AQMS100	315mm	232mm	213mm
	AQMS150	370mm	252mm	235mm
	AQMS200	386mm	252mm	235mm

Refacciones	Modelo	Impulsor	Difusor	Sello Mecánico	Capacitor (mf)	Voluta
	AQMS50	RP0143	RP0243	RP0443	RP0543	RP0643
	AQMS100	RP0142	RP0242	RP0442	RP0542	RP0642
	AQMS150	RP0141	RP0241	RP0441	RP0541	RP0641
	AQMS200	RP0140	RP0240	RP0440	RP0540	RP0640