



Serie KL

Baja Presión



Las motobombas centrífugas industriales Serie KL de baja presión combinan las dimensiones compactas y la practicidad de un equipo doméstico con la robustez y durabilidad de un equipo industrial. Sus principales características y materiales son:

Cuerpo, cople sello e Impulsor	Hierro fundido grado 30
Sello mecánico	Carbón-cerámica
Casquillo	Acero al carbón
Flecha del Motor	Acero al carbón
Características	Bomba centrífuga de construcción monobloque
	Diseño Robusto y alta eficiencia
	Impulsor cerrado, de 6 álabes, balanceado dinámicamente
	Motor eléctrico, 60Hz, 1750 RPM, 3 fases, 230-460V, TEFC, flecha JM

APLICACIONES

- Bombeo y trasvase.
- Industria en general.
- Riego por aspersión.
- Equipos hidroneumáticos integrados
- Toboganes, piscinas y otras aplicaciones de alto flujo y bajas cargas.
- Disponible acoplada a transmisión universal o caja de proceso.
(consulte con el departamento de ventas)
- Disponible opciones de sello mecánico de caras duras, materiales y aplicaciones especiales.
(consulte con el departamento de ventas)
- Los diámetros del impulsor son ajustables al punto de operación requerido.

	Código	HP	Amperes (3/220-440V)	Peso (kgs)	Diámetro Nominal	Succión x Descarga
K1L	C11012E	1 HP	3.2/1.6	38 kgs	7 1/8"	1 1/4" x 1" NPT
	C11012F	1.5 HP	4.6/2.3	38 kgs	7 1/2"	1 1/4" x 1" NPT
K 1 1/4L	C11112E	1 HP	3.2/1.6	38 kgs	6 1/4"	1 1/2" x 1 1/4" NPT
	C11112F	1.5 HP	4.6/2.3	38 kgs	7"	1 1/2" x 1 1/4" NPT
	C11112G	2 HP	6.0/3.0	40 kgs	7 1/2"	1 1/2" x 1 1/4" NPT
K1 1/2L	C11212E	1 HP	3.2/1.6	42 kgs	6 1/4"	2" x 1 1/2" NPT
	C11212F	1.5 HP	4.6/2.3	42 kgs	7"	2" x 1 1/2" NPT
	C11212G	2 HP	6.0/3.0	43 kgs	7 1/2"	2" x 1 1/2" NPT
K2L	C11312E	1 HP	3.2/1.6	42 kgs	6 1/4"	2 1/2" x 2" NPT
	C11312F	1.5 HP	4.6/2.3	42 kgs	7"	2 1/2" x 2" NPT
	C11312G	2 HP	6.0/3.0	43 kgs	7 1/2"	2 1/2" x 2" NPT
	C11312H	3 HP	8.2/4.1	51 kgs	7 1/2"	2 1/2" x 2" NPT
K2 1/2L	C11412F	1.5 HP	4.6/2.3	48 kgs	6 1/4"	3" x 2 1/2" B
	C11412G	2 HP	6.0/3.0	49 kgs	6 3/4"	3" x 2 1/2" B
	C11412H	3 HP	8.2/4.1	57 kgs	7 1/4"	3" x 2 1/2" B
K3L	C11512H	3 HP	8.2/4.1	61 kgs	6 1/4"	4" x 3" B
	C11512J	5 HP	13.6/6.8	66 kgs	7 1/2"	4" x 3" B
K4L	C11612H	3 HP	8.2/4.1	70 kgs	6"	5" x 4" B
	C11612J	5 HP	13.6/6.8	75 kgs	7"	5" x 4" B
	C11612K	7.5 HP	19.8/9.9	90 kgs	7 1/2"	5" x 4" B

Bombas Superficiales Agua Limpia

 BOMBAS CENTRÍFUGAS COMERCIALES KL BAJA PRESIÓN




Serie KL

Baja Presión


Continuación

K1L 1750 RPM

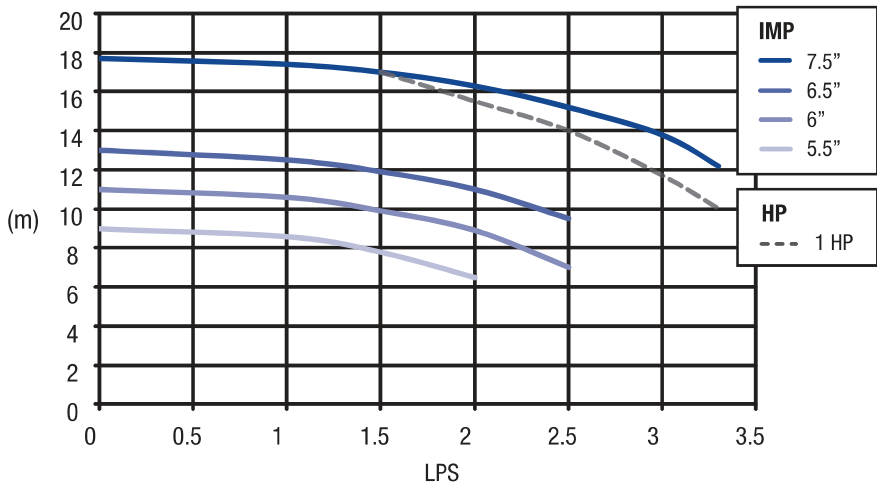

Nota: Para la opción de 1.5 HP la curva corresponde a la del diámetro máximo del impulsor.

K1L ¼ 1750 RPM


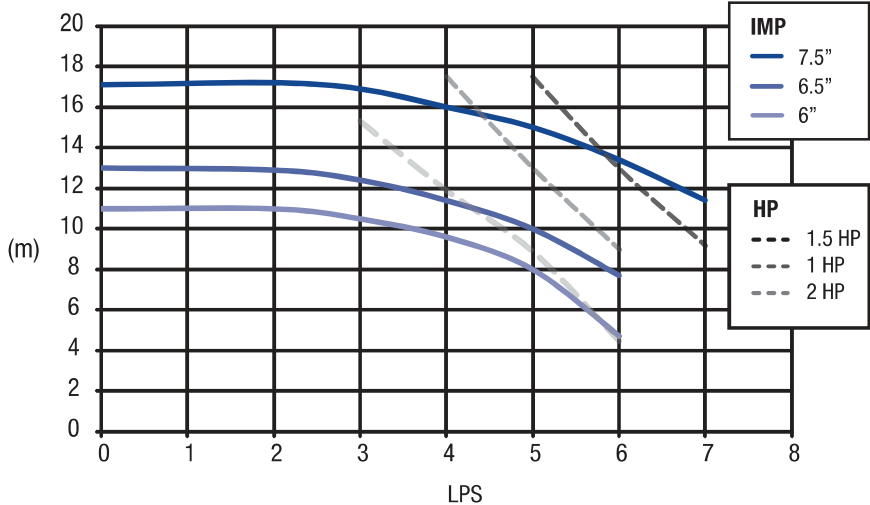




Serie KL

Baja Presión

Continuación

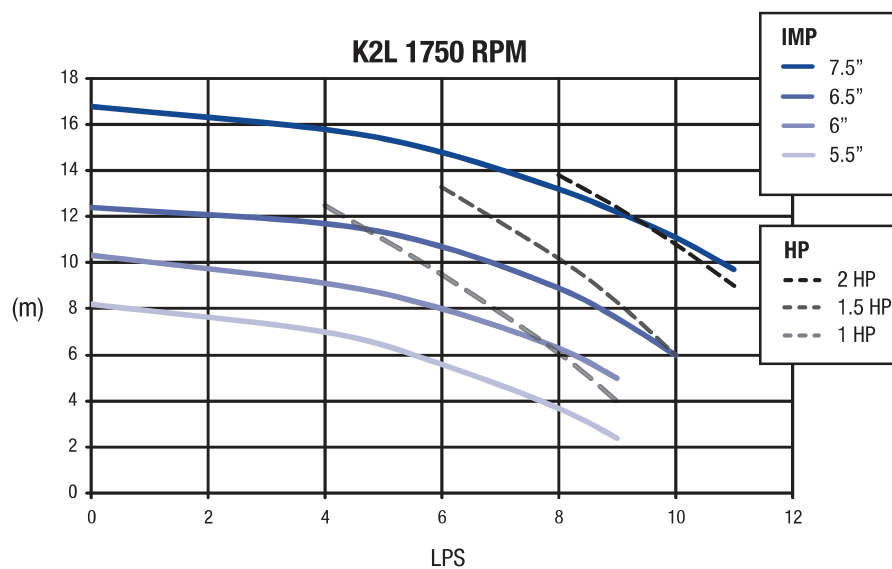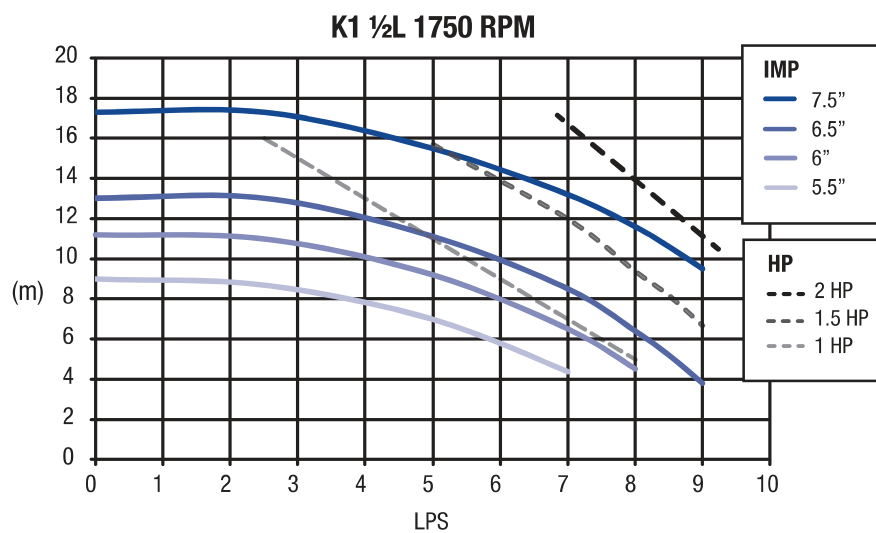

Nota: Para la opción de 3 HP la curva corresponde a la del diámetro máximo del impulsor.

Bombas Superficiales Agua Limpia

BOMBAS CENTRÍFUGAS COMERCIALES KL BAJA PRESIÓN




Serie KL


Baja Presión

Continuación

K2 ½L 1750 RPM

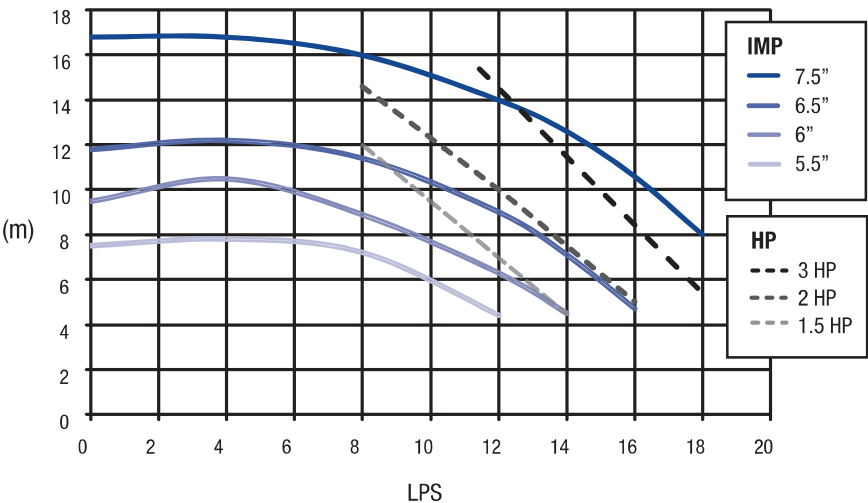

K3L 1750 RPM

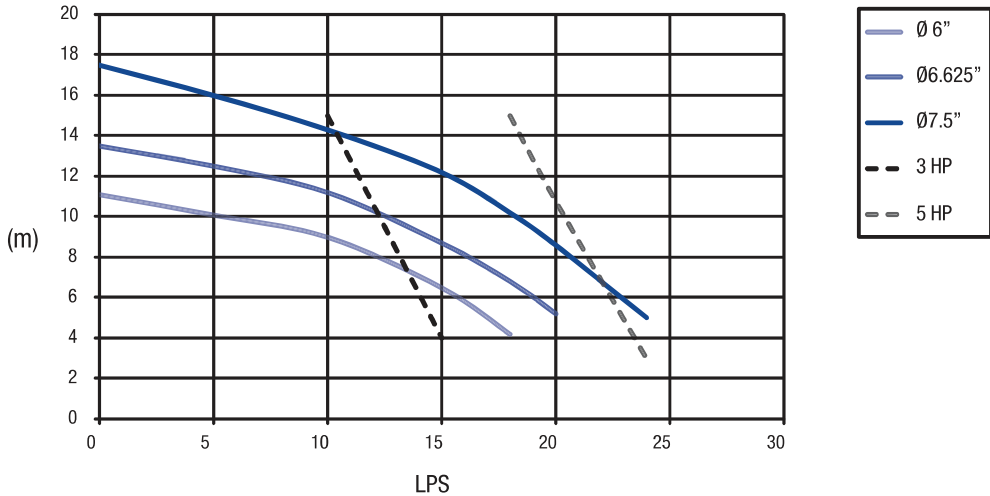



Serie KL

Baja Presión

Continuación

