


Bombas Sumergibles Aguas Sucias

BOMBAS SUMERGIBLES DE DESAGÜE 



MCI033 / MCI050

Desagüe

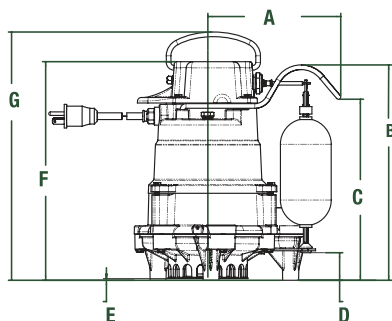


Dimensiones	Modelo	MCI033 / MCI050
	A	171.5mm
	B	278.0mm
	C	233.7mm
	D	35.5mm
	E	2.1mm
	F	282.2mm
	G	320.5mm

La Serie MCI033 y MCI050 de Myers® son bombas robustas de sumidero fabricadas en hierro fundido, ensambladas con un impulsor tipo vórtex que proporciona una capacidad de manejo de sólidos de hasta ½". Los equipos están disponibles en ⅓ HP y ½ HP. Son ideales para desagües de cárcamos en sótanos, efluentes ligeros, y transferencias de agua.

Operación	Automática
	Arranque: 9" (229mm)
	Paro: 4" (102mm)
Paso de sólidos	½" (12.7mm)
Máxima temperatura	130°F (54°C)
Rango de Ph	6 a 9
Diámetro mínimo cárcamo	279mm (11")
Descarga	1 ½" NPT
Cable de poder	10 ft tipo 16/3, SJTW-A, SJTW
Impulsor	Fibra de Vidrio reforzado con Noryl
Voluta	Superior: Hierro Fundido
	Inferior (base): Fibra de vidrio reforzada con polipropileno
Sello mecánico	Carbón- Cerámica

Curva de operación de la bomba

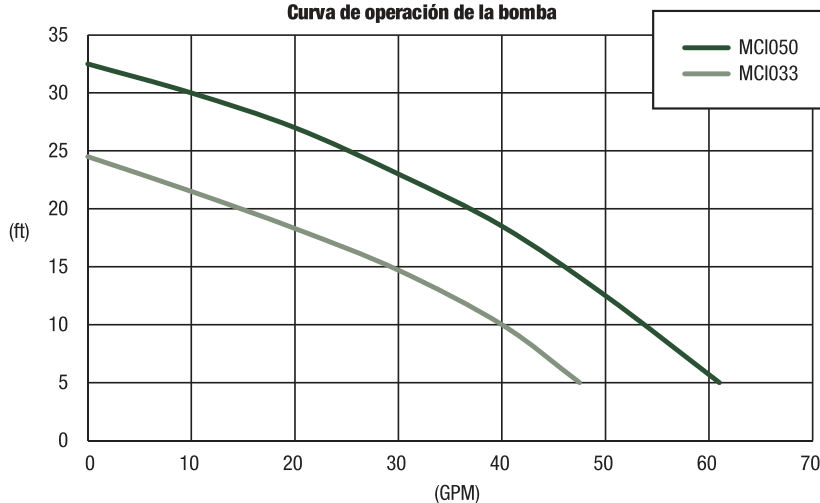

Modelo	HP	Amperaje	Fases/Volts	Máxima Capacidad	Máxima Carga	Peso
MCI033	⅓	9.8A	1F/115V	48 GPM	24 ft	12.7 kgs.
MCI050	½	12A	1F/115V	62 GPM	32 ft	12.7 kgs.