



Bombas Sumergibles Aguas Sucias

BOMBAS SUMERGIBLES DE DESAGÜE 



MS

Desagüe




Dimensiones	Modelo	MS33PT1/50PT1
	A	232.3mm
	B	38.1mm (1 1/2"NPT)
	C	78.5mm
	D	305.6mm

Las bombas series MS son bombas de desagüe versátiles para trabajos ligeros en sótanos. Diseñadas también para la eliminación de agua de drenaje o aplicaciones permanentes con pequeñas cantidades de escombros. Disponible en 1/3" o 1/2 HP con interruptor tipo flotador. Sus principales características son:

Aplicaciones	Desagüe de sótanos y sumideros
Carcasa del motor	Aleación de Zinc
Cuerpo de la bomba	Acero Inox.
Sello mecánico	Tipo doble labio
Capacidad máxima	60 GPM (MS33PT1) / 75 GPM (MS50PT1)
Carga máxima	25 ft
Operación	Automática
Descarga	1 1/2" NPT
Paso de sólidos	1/4"
Temperatura intermitente	60°C (140°F)
Motor	Baño en aceite para mayor disipación de calor, con lubricación continua de rodamientos 1F/115V, 60Hz, 3450 RPM.
Voluta	Termoplástico
Rango de pH	6 a 9
Cable de alimentación	8 ft

Curva de operación de las bombas

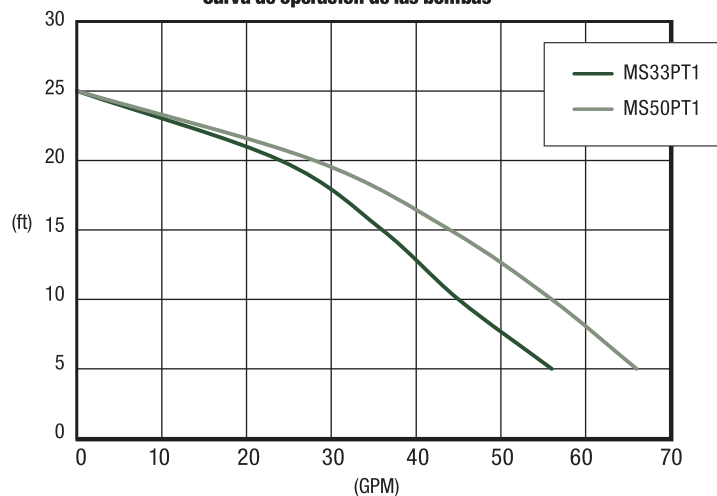

Modelo	HP	Fases/Volts	Amperaje	Peso
MS33PT1	1/3"	1F/115V	3.9A	3.6 kgs.
MS50PT1	1/2"	1F/115V	4.1A	4.5 kgs.

Refacciones	Modelo	Impulsor	O-ring	Voluta Superior	Voluta Inferior
	MS33PT1	PS5-285	U9-470	PS1-324	PS1-326
	MS50PT1	PS5-286	U9-470	PS1-324	PS1-326