





NRF


Recirculadora

Las recirculadoras de agua caliente Bell & Gossett son bombas en línea construidas en hierro fundido, de rotor húmedo para sistemas de calefacción hidrónico y circulación de agua caliente, ideales para aplicaciones residenciales y comercial ligera con certificaciones de la UL y cUL. Sus principales características y materiales son:

Maxima Presión de Operación	150 psi (10 bar)
Maxima Temperatura de Operación	NRF-22: 240°F (115°C) NRF-33, NRF-36: 225°F (107°C)
Cuerpo de Bomba	Hierro Fundido
Impulsor	Noryl
Flecha	Ceramica
Baleros	Carbón con Doble Sinterizado



Curva de operación de la bomba

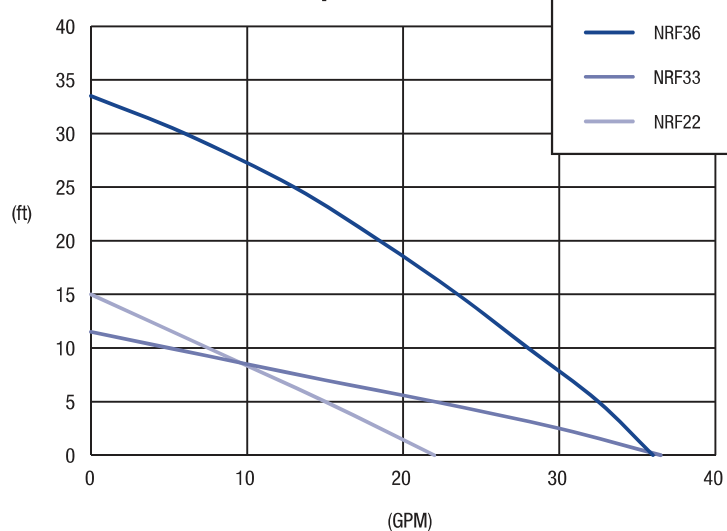

Dimensiones	Mod	NRF-22	NRF-33	NRF-36
A		162mm	162mm	130mm
B		157mm	141mm	124mm
C		130mm	175mm	146mm

Bridas Conectoras	Diámetro	Código
NRF-22	3/4"	101001
NRF-33	1"	101002
NRF-36	1-1/4"	101003
	1-1/2"	101004

*Las bridas conectoras se venden por separado y en cajas con 12 pzas. (6 pares).

Modelo	Fases	Diámetro de Bridas en Pulgadas	Watts	Volts	Amperaje	RPM	Peso
NRF-22	1F	3/4", 1", 1.25", 1.5"	92W	115V	0.8	2940	4.2 kgs
NRF-33	1F	3/4", 1", 1.25", 1.5"	125W	115V	1.10	2950	4.7 kgs
NRF-36	1F	3/4", 1", 1.25", 1.5"	270W	115V	2.30	3300	6.0 kgs