


Bombas Superficiales Agua Limpia

BOMBAS MULTITAPAS HORIZONTALES



Serie ST0


Jet Multitapas

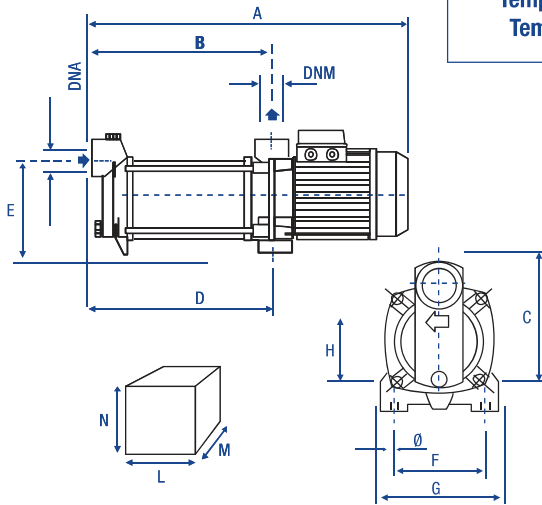

Estas electrobombas multitapas horizontales son empleadas para presurizar los líquidos en instalaciones del tipo doméstico, industrial y de pequeños riegos. Su bajo consumo de energía y su alto rendimiento hacen que sea una bomba muy versátil y fiable. Bombea agua ó líquidos similares, libres de partículas abrasivas. Sus principales características y materiales son:

Succión	Hierro G20
Descarga	Hierro G20
Impulsor	Acero inoxidable 304
Difusores	Tecnopolímero
Flecha de la bomba y rotor	Acero inoxidable
Soporte del difusor	Tecnopolímero
Camisa	Acero inoxidable
Sello mecánico	Carbono - cerámica
O-ring	NBR
Motor	Asíncrono, jaula de ardilla, tipo TEFC, aislamiento clase F, IP44, rotor balanceado, el monofásico con protección térmica incorporada.

Presión máxima de operación	10 bar (155 psi)
Temperatura máxima del líquido	45°C
Temperatura ambiente máxima	40°C

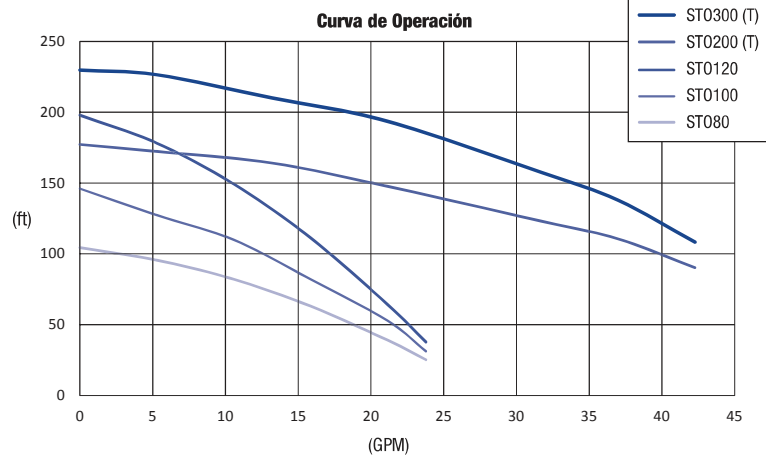

Mod	ST080	ST0120	ST0200 (T)	ST0300 (T)
A	360mm	425mm	508mm	535mm
B	165mm	213mm	268mm	295mm
C	170mm	170mm	205mm	205mm
D	215mm	260mm	320mm	348mm
E	123mm	123mm	160mm	160mm
F	110mm	110mm	115mm	115mm
G	145mm	145mm	150mm	150mm
Ø	9mm	9mm	9mm	9mm
H	80mm	80mm	90mm	90mm
DNA	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
DNM	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
N	200mm	200mm	235mm	235mm
L	370mm	435mm	520mm	545mm
M	180mm	180mm	215mm	215mm

Selección	Modelo	HP	Capacitor (µf)	Amperes (Fases - Volts)				Peso (kgs)
				1-115	1-230	3-230	3-460	
	ST080	0.8	25	9.5	4.7			11
	ST0120	1.2	40	15	7.5			15
	ST0200 (T)	2	70	25	12	7.8	3.9	22
	ST0300 (T)	3	100	27.5	13	9.5	4.8	25

Refacciones	Modelo	Impulsor	Capacitor (µf)	Difusor	Sello mecánico	No. de impulsores
	ST080	30028L02	CZ023(25µf)	20001	TM003 (Ø15mm)	2
	ST0120	30028L02	CZ0010 (40µf)	20001	TM003 (Ø15mm)	3
	ST0200 (T)	30029L02	CZ007 (20µf)+CZ012 (50µf)	20002	TM004 (Ø16mm)	3
	ST0300 (T)	30029L02	(2) CZ0012 (50µf)	20002	TM004 (Ø16mm)	4