



Bombas Superficiales Agua Limpia

BOMBAS JET EN FIERRO FUNDIDO CON MOTOR TCCV 



Serie QD


Jet



La bomba Serie QD es del tipo jet de alta velocidad de succión, para pozo somero (de baja profundidad). Se usa para bombear agua de cisternas, en sistemas de presión de instalaciones residenciales, en granjas y para jardinería. Tiene las siguientes características:

- Construcción robusta en hierro
- Impulsor de termoplástico, resistente a la corrosión
- Succión rápida, cuenta con plato de cebado interno
- Motor cerrado de larga duración
 - Selector de voltaje dual en 115/230V
 - Previene la entrada de humedad e insectos
 - Doble balero de lubricación permanente
 - Alto par de arranque
 - Uso continuo
- Protección térmica incluida
- Sello mecánico de carbón-cerámica
- Switch de Presión directamente montado
 - Marca Square D
 - Precalibrado a 20-40 psi
- Presiones hasta 65 psi, gasto hasta 26 GPM
- Succión 1¼", descarga 1"
- 1 año de garantía

Curva de operación de las bombas

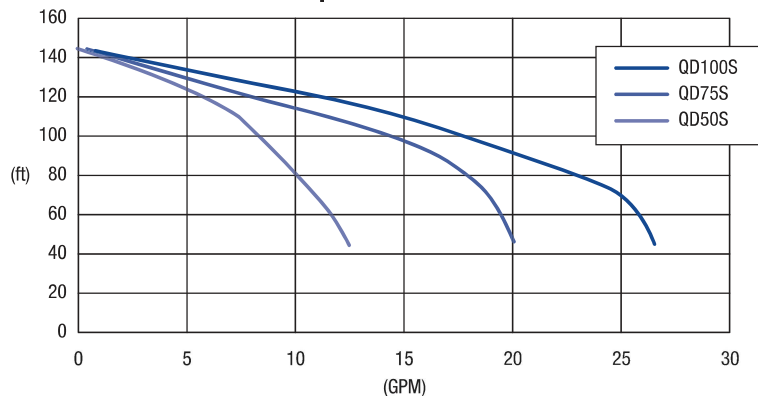

Modelo	QD50S	QD75S	QD100S
A	454mm	429mm	454mm
B	150mm	150mm	150mm
C	243mm	243mm	243mm
D	216mm	202mm	216mm

Modelo	HP	Capacitor	Fases	Volts	Amperes	Peso
QD50S	½	20 µf	1F	115/230V	8.4/4.2AA	11.5 kgs
QD75S	¾	28 µf	1F	115/230V	11.4/5.7	13.5 kgs
QD100S	1	30 µf	1F	115/230V	12.6/6.3A	15.5 kgs

Modelo	Impulsor	Difusor	Sello Mecánico	Boquilla	Tubo Venturi	Plato de Cebado
QD50S	16622B010	12371B060	14525A010	08546A290	26538A500	13069B500
QD75S	19196B014	14379B001	14525A010	08546A290	26538A560	13069B501
QD100S	19196B014	14379B001	14525A010	08546A290	26538A650	13069B501